КОМПО®

Лучшие среди равных!

КЛИПСЫ, ПЕТЛИ, ЛЕНТЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

П-ОБРАЗНЫЕ КЛИПСЫ

П-образные клипсы используются для закрытия различных типов оболочек при производстве колбас, сыров, мороженого, упаковки фруктов и овощей, для герметичного закрытия различных пакетов и сеток на ручных, полуавтоматических и автоматических клипсаторах производства «КОМПО», а также на клипсаторах других производителей.
Применение того или иного типа клипсы зависит от вида выпускаемой продукции, используемой оболочки и модели оборудования.

Масштаб 1:1	Тип (аналог)	Ширина мм	Высота мм	Профиль мм
	A1	10,5	10,0	Ø2
	A2	10,5	12,0	Ø2
	**B1**	14,0	12,0	Ø2,5
	**B2**	14,0	14,0	Ø2,5
	**B3**	14,0	16,0	Ø2,5
	**BP1**	14,0	12,0	2,4 x 2,8
	**BP2**	14,0	14,0	2,4 x 2,8
	**BP3**	14,0	16,0	2,4 x 2,8
	**PCA1** (S625)	12,5	10,5	1,9 x 2,3
	**PCA2** (S628)	12,5	12,0	1,9 x 2,3
	**PCA3** (S632)	12,5	14,0	1,9 x 2,3

Масштаб 1:1	Тип (аналог)	Ширина мм	Высота мм	Профиль мм
	**PCC1** (S735)	16,2	15,3	2,4 x 3,1
	**PCC2** (S740)	16,2	17,8	2,4 x 3,1
	**PCC3** (S744)	16,2	19,8	2,4 x 3,1
	**PCC4** (S747)	16,2	21,2	2,4 x 3,1
	**PCE1** (E210)	13,3	11,7	2,0 x 2,5
	**PCE2** (E220)	13,3	13,6	2,0 x 2,5
	**PCE3** (E230)	13,3	14,8	2,0 x 2,5
	**PCE4** (E240)	13,3	15,7	2,0 x 2,5

- **Форма упаковки - коробка.**
- **По запросу доступен вариант упаковки на бобине.**
- **По запросу доступны различные варианты насечек и жёсткости.**

КОМПО®
Лучшие среди равных!

П-ОБРАЗНЫЕ КЛИПСЫ

Масштаб 1:1	Тип (аналог)	Ширина мм	Высота мм	Профиль мм
	**E** (G370)	18	14	Ø3
	**E1** (G390)	17,8	17,0	Ø3
	**E2** (G400)	17,8	20,0	Ø3
	**ТПЖ1** (G175)	14,2	15,0	Ø3
	**ТПЖ2** (G200)	14,2	17,0	Ø3
	**ТПЖ3** (G250)	14,2	19,0	Ø3

Масштаб 1:1	Тип (аналог)	Ширина мм	Высота мм	Профиль мм
	**ТРК1** (K100)	11,2	11,7	Ø2,3
	**ТРК2** (K120)	11,2	14,5	Ø2,3
	**ТРК3** (K150)	11,2	17	Ø2,3
	**ТРТ1** (T100)	11,2	11,7	2,3 x 2,0
	**ТРТ2** (T120)	11,2	14	2,3 x 2,0
	**ТРТ3** (T150)	11,2	16,3	2,3 x 2,0

- **Форма упаковки - коробка.**
- **По запросу доступен вариант упаковки на бобине.**
- **По запросу доступны различные варианты насечек и жёсткости.**

ЛЕНТА ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ

Предназначена для нанесения даты изготовления при клипсовании продукции с использованием устройства маркировки даты производства «КОМПО».

Наименование	Длина м	Ширина мм	Толщина мм	Наличие перфорации
«КОМПО»	200	12	0,2	-
«КОМПО-1П»	200	12	0,2	+

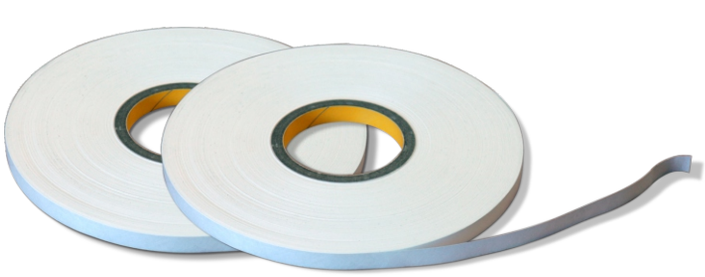

КЛИПСЫ НЕПРЕРЫВНЫЕ

Клипсы непрерывные используются для работы на автоматических клипсаторах, предназначены для двойного клипсования колбасных изделий диаметром от 30 до 120 мм. Применение того или иного типа клипс зависит от вида выпускаемой продукции и используемой оболочки. Снабжены «подбивкой» (канавкой на торцах), обеспечивающей дополнительную жёсткость и позволяющую не «травмировать» оболочки при клипсовании.

Технические характеристики

Тип T-H/B*S	**Наличие боковой подбивки**	**Намотка бобины, штук**	**Упаковка, штук**
15-07/5*1,5	-	6 000	60 000
15-07/5*1,75	-	6 000	60 000
15-08/5*1,5	-	5 000	50 000
15-08/5*1,75	-	5 000	50 000
15-09/5*1,5	-	5 000	50 000
15-09/5*1,75	+	5 000	50 000
18-07/5*1,75	+	4 000	40 000
18-09/5*1,75	-	4 000	40 000
18-09/5*2,0	-	4 000	40 000
18-09/5*2,0	+	4 000	40 000
18-11/5*2,0	-	3 000	30 000
18-11/5*2,0	+	3 000	30 000
18-11/5*2,2	-	3 000	30 000
18-12/5*2,0	-	3 000	30 000
18-12/5*2,2	-	3 000	30 000

Типоразмер клипсы состоит из четырех чисел T-H/B*S:

T - указывает шаг клипсы
H - указывает высоту ножки
B - указывает ширину клипсы
S - указывает толщину клипсы



ДОСТОИНСТВА:

- улучшенное сцепление со всеми видами оболочек;
- уменьшение усилия клипсования;
- повышенная амплитуда регулировок сжатия клипсы без «травмирования» оболочек с повышенной чувствительностью;
- универсальность в перекрытии используемых на предприятии оболочек с исключением переналадки клипсатора на другой типоразмер клипсы.

При производстве клипсы КОМПО обрабатываются пищевым маслом и смазочными материалами, которые сертифицированы NSF (National Sanitation Foundation). Это предохраняет узлы оборудования от износа и гарантируют плавную работу без ударных нагрузок и заедания. Сертификат NSF гарантирует, что при производстве использовались физиологически безопасные вещества, которые прошли многочисленные токсикологические испытания. Сертификат NSF объединяет производителей безвредных материалов.

ПЕТЛИ ШПАГАТНЫЕ

Петли шпагатные предназначены для навески мясной продукции на перекладины колбасных рам вертикального типа. Петля закрепляется на оболочке при помощи клипсы путем клипсования на ручных, полуавтоматических и автоматических клипсаторах.

Петли выпускаются в трёх исполнениях: - штучные - для ручной подачи при клипсовании;
- поперечные - для автоматической подачи при клипсовании;
- продольные - для автоматической подачи при клипсовании.

Технические характеристики

Тип петли	Шаг мм	Длина мм	Исполнение	Форма упаковки	Упаковка штук	В груповой таре штук
L90	-	90	штучная	пакет	10 000	-
L110	-	110	штучная	пакет	10 000	-
L120	-	120	штучная	пакет	10 000	-
20/100	20	100	поперечная	бобина	3 500	21 000
22/100	21	100	поперечная	бобина	3 500	21 000
25/100	25	100	поперечная	бобина	3 500	21 000
КОМПО-02	44	110	продольная	бобина	2 500	20 000
КОМПО-04	30	110	продольная	бобина	5 000	20 000

Возможны различные цветовые исполнения

ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО"
Республика Беларусь
224032 г. Брест, ул. Я.Купалы, 108 Д
www.kompo.by
e-mail: kompo@kompo.by

+375 33 911-30-30
КОМПО
kompo_by
kompoequipment